
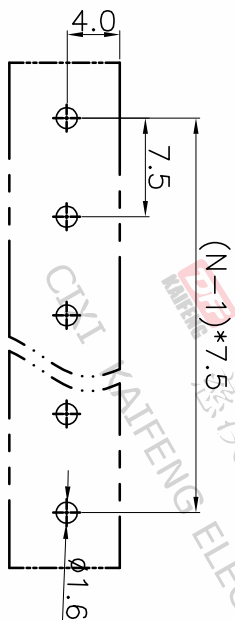
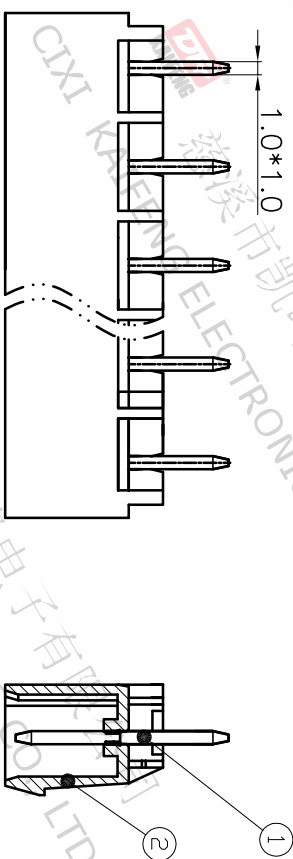


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.10	邓亚平	金正发

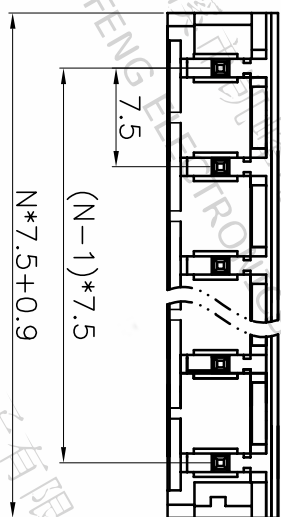


P.C.B. LAYOUT

### 订购方式

KF475-V1-7.5-XXP-1 X-XXXXX

产品型号  
间距: mm

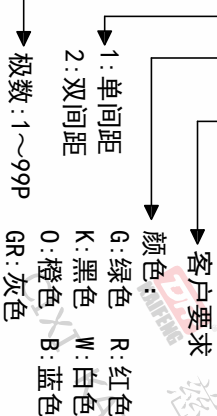

- 材质及电镀  
① 焊针：铜合金，镀锡  
② 塑件：PA66, UL94V-0
- 电气性能 UL TEC  
额定电压：300V 630V  
额定电流：15A 16A  
接触电阻：20mΩ  
绝缘电阻：5000MΩ\DC500V  
耐电压：AC1500V\1min
- 机械性能  
温度范围：-30℃~+105℃  
瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

间距尺寸公差	其他未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸张尺寸	产品名称
>0	>0	第一角	mm	A4	KF4751
~>6	>30	第二角			
~>10	>60	第三角			
~>24	>100	第四角			
~>30	>150	第五角			
±0.15	±0.30	第六角			
±0.20	±0.50	第七角			
±0.30	±0.70	第八角			
±0.50	±1.00	第九角			
±1.00	±1.30	第十角			
±2	±2	第十一角			

**DFE** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图例：1:1 图页 1/1

图例：1:1 图页 1/1

图例：1:1 图页 1/1