

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.10	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
  - ① 塑胶主体: PA66, UL94V-0
  - ② 塑胶盖板: PA66, UL94V-0
  - ③ 夹子: 铜合金, 镀银
  - ④ 卡簧: 不锈钢




- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 300V	400V
额定电流: 15A	16A
接触电阻: 20mΩ	
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V	
耐电压: AC1500V\1Min	
接线面积: 28-12AWG 0.2-2.5mm <sup>2</sup>	
- 机械性能
 

温度范围: -30°C~+105°C  
 瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF450-5.0-XXP-1 X-XXXX

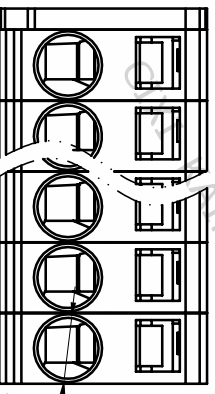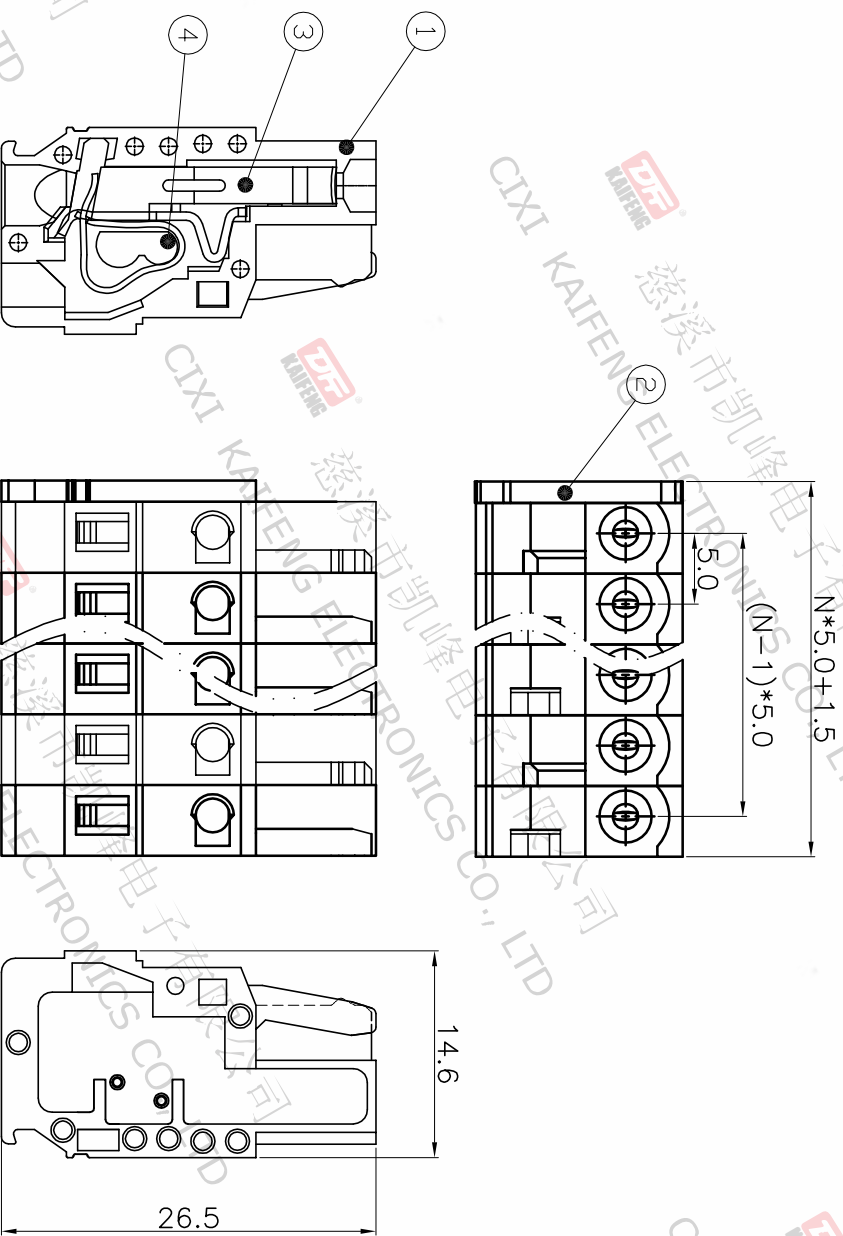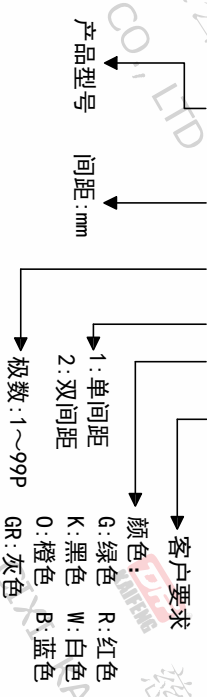

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	纸张尺寸	品名
>0	>0	第一角	mm	A4	KF450-5.0-XXP-1X
~>6	~>30	第二角			
6	10				
10	24				
~>10	~>60				
~>30	~>100				
~>60	~>150				
~>100	~>150				
~>150	~>150				
±2'	±2'				

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸类型: 客户图纸  
 比例: 1:1  
 图顶: 1/1  
 图纸编号: W16000071