


| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|------|----------|-----------|-----|-----|
| V1.0 | DWG. REL | 2023.8.10 | ZZM | JZF |

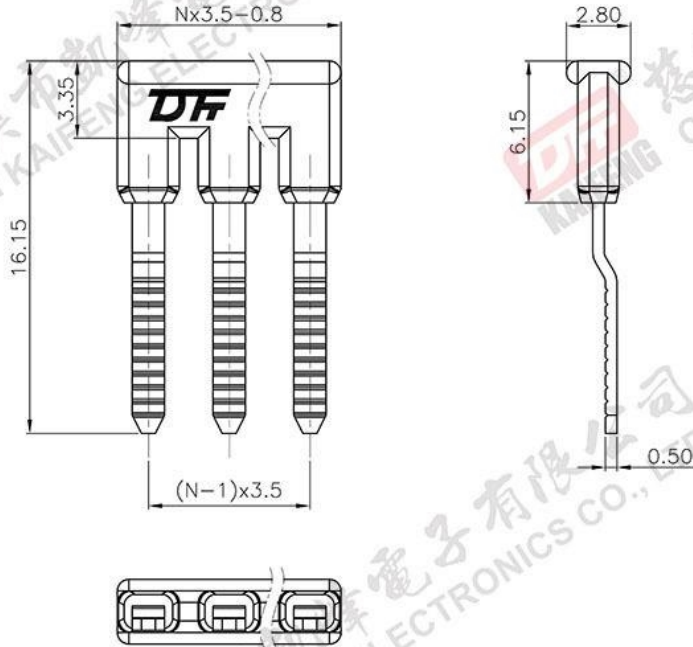

材质及电镀

- ①塑件主体: PA66, UL94V-0
- ②桥接片: 铜合金, 镀锡

• 电气性能

参考标准: IEC
 额定电压: 250V
 额定电流: 7A

• 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

2KF017-3.5-XXP-1 X-XXXX



| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|---|-------------------|
| 间距尺寸公差 | | 其它未注尺寸公差 | | | | 投影法 | 品名 |
| >0 | >6 | >10 | >0 | >30 | >60 | >100 | 2KF017-3.5-XXP-1X |
| ~6 | ~10 | ~24 | ~30 | ~60 | ~100 | >150 | 单位 mm |
| ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.70 | ±1.00 | 纸张尺寸 A4 |
| | | | | | | | 产品系列 2KF017 |
| 图纸类型 | | 客户图纸 | | | | 比例 | 图页 |
| | | 1:1 | | | | 1/1 | |
| 图纸编号 | | W10028721 | | | | 慈溪市凯峰电子有限公司 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD | |