

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
 - ② 塑件: PA66, UL94V-0
 - ③ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

- 电气性能


UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 20A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	

- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 适用线径: 22-12AWG 2.5mm²
 - 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm



• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-30R-8.25-XXP-1 X-XXXX

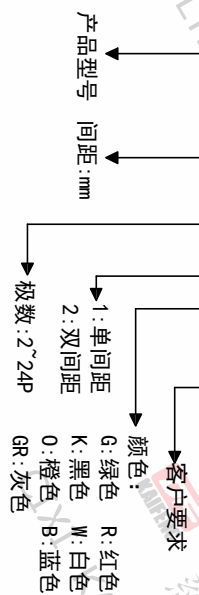

P.C.B.LAYOUT

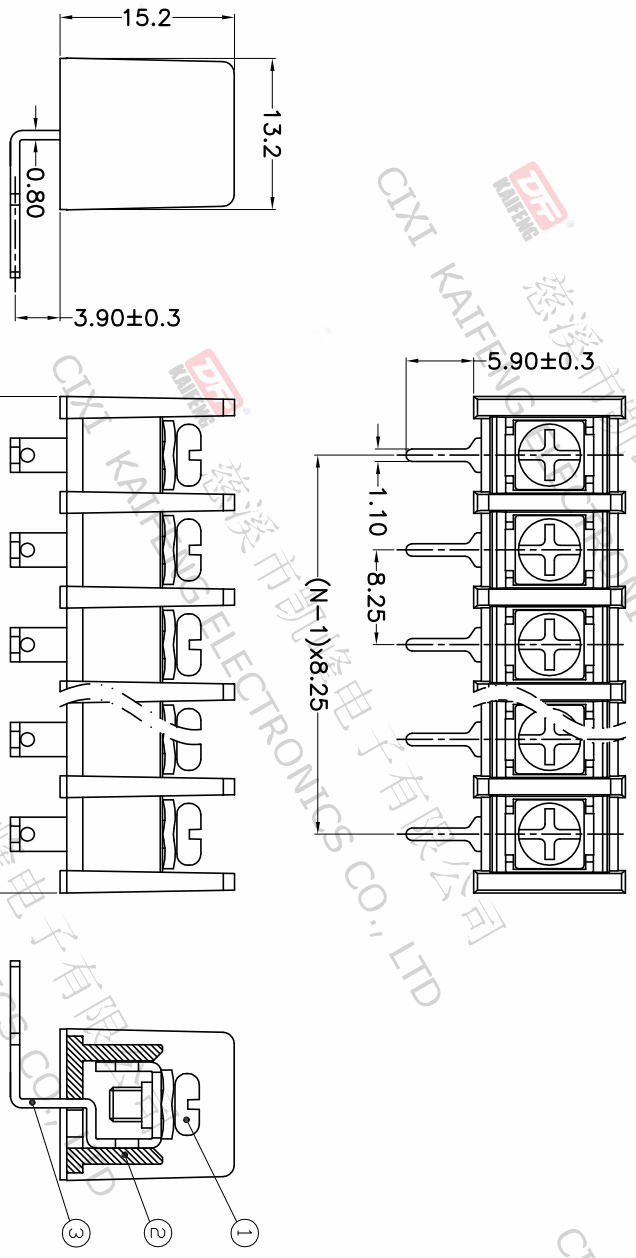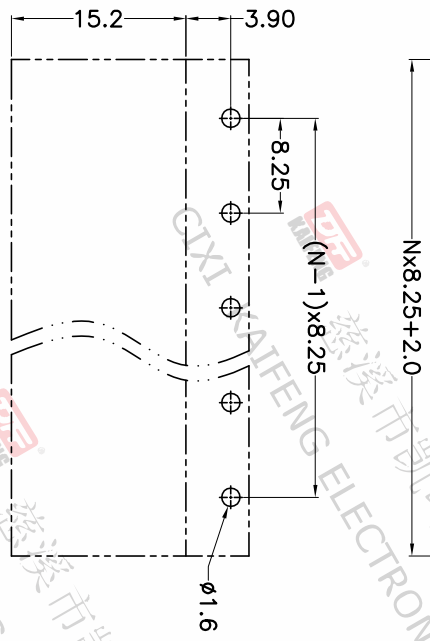

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸浆尺寸	品名
>0 ~ 6	>0 ~ 30	第一角法	mm	A4	KF-30R-8.25-XXP-1X
~ 10	~ 60	第二角法			产品系列 KF-30R
~ 24	~ 100				
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	0.1/10			
		≤			
		±2'			

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W12000611		