
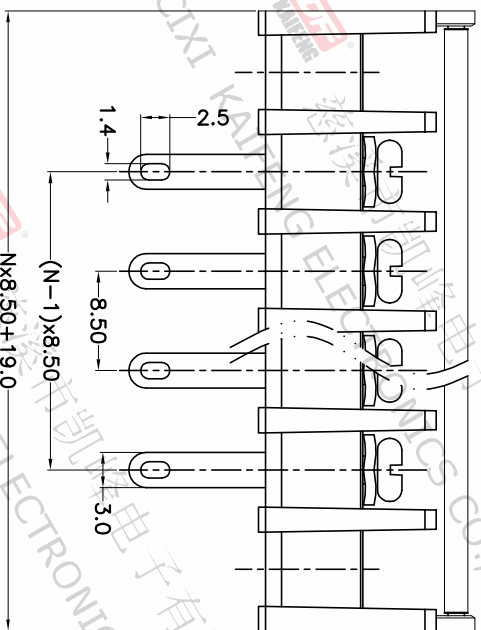


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

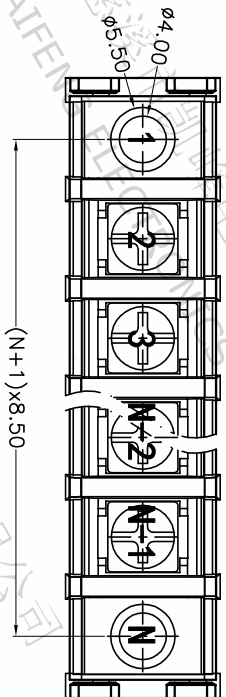

• 材质及电镀

- ① 盖板: PC
- ② 螺丝: M3, 钢, 镀镍
- ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ④ 焊 针: 黄铜, 0.8t 镀锡

• 电气性能 UL IEC

- 额定电压: 300V 450V
- 额定电流: 20A 24A
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/Min


• 机械性能

- 温度范围: -40°C~+105°C
- 适用线径: 22-12AWG 2.5mm²
- 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-35HM-8.5-XXP-1 X-XXXX

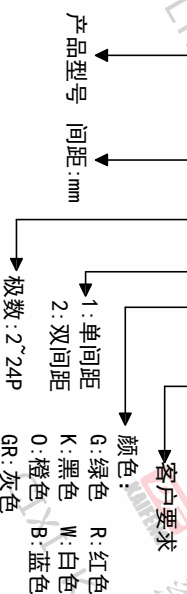

P.C.B.LAYOUT

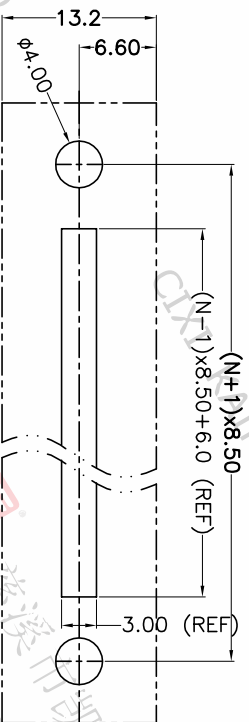

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>0	1:1
~6	>30	图页
~10	>60	1/1
~24	>100	
>30	>150	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±0.50	±1.00	
±1.30	±2.0	

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF-35HM-8.5-XXP-1X
			产品系列 KF-35HM

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸编号 W12000681