

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 盖板: PC
 - ② 螺丝: M3, 钢, 镀镍
 - ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ④ 焊 针: 黄铜, 0.8t 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 20A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	



- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
 适用线径: 22-12AWG 2.5mm²
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-35RM-8.5-XXP-1 X-XXXXX

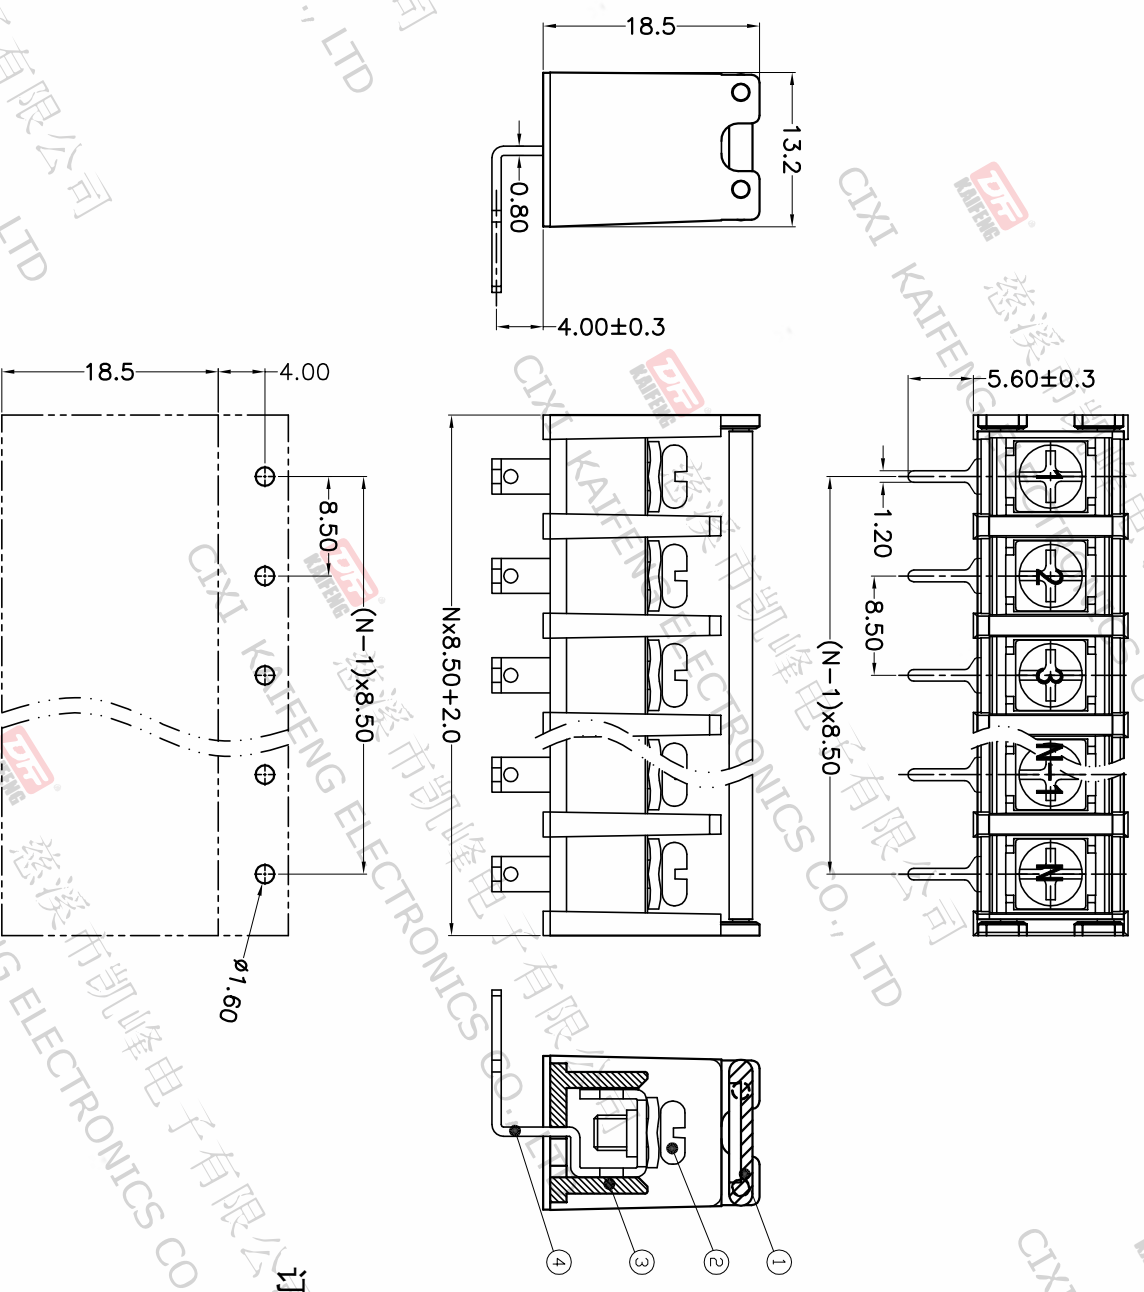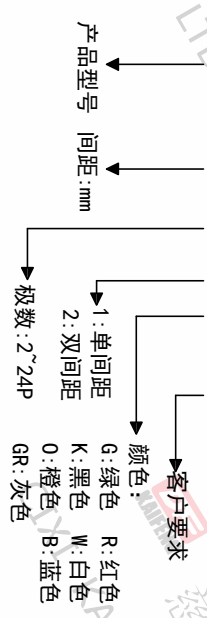

P.C.B.LAYOUT

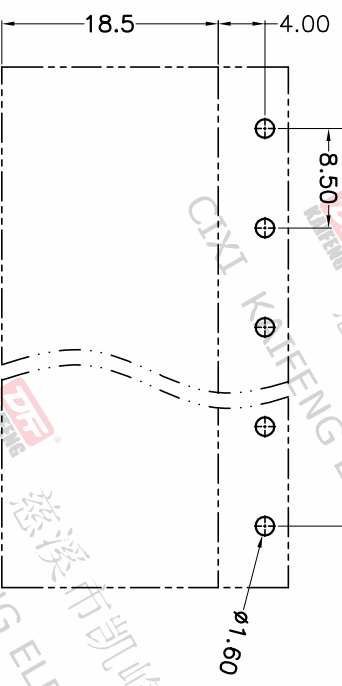

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>30	0.1/10	≤
~6	~60		
~10	~100		
~24	~150		
±0.15	±0.30	±0.50	±1.30
±0.20	±0.30	±0.50	±1.00
		±0.70	±1.30

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1

图纸编号	W12000701
------	-----------

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

