
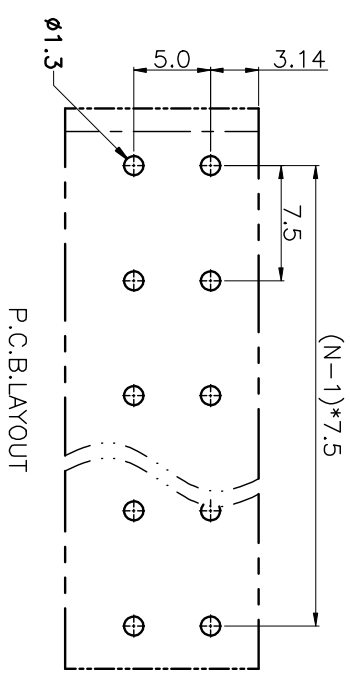
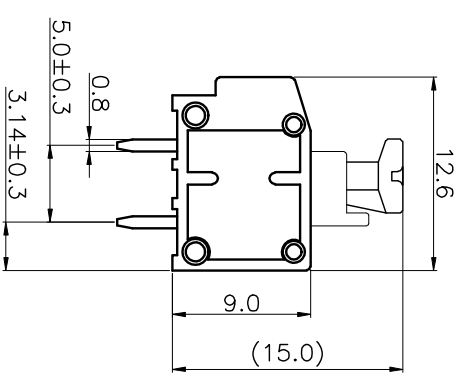
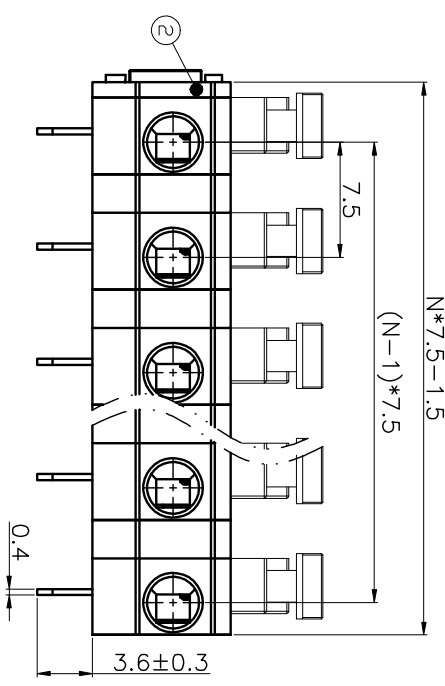



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG:REL	2020.05.27	邓平平	金正发

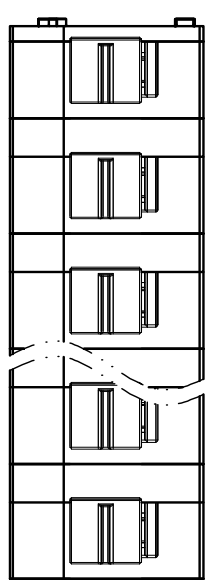

- 材质及电镀
- ①按钮：PA66, UL94V-0
- ②盖板：PA66, UL94V-0
- ③主体：PA66, UL94V-0
- ④弹片：不锈钢
- ⑤焊针：铜合金, 镀锡


- 电气性能 UL IEC
- 额定电压：300V 450V
- 额定电流：5A 15A
- 接触电阻：20mΩ(Max)
- 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
- 耐电压：AC2000V\1Min
- 使用线径：20-18AWG 1.5mm<sup>2</sup>

- 机械性能
- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 剥线长度：8-9mm

• 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF124B-7.5-XXP-1 X-XXXX

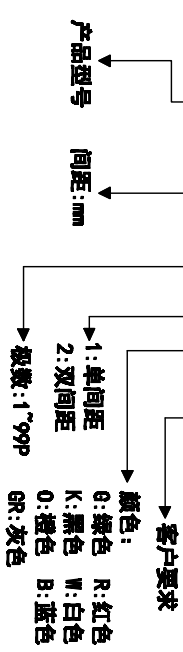

图例尺寸公差	其他图例尺寸公差	图例	数据块	颜色
>0	>30	□	单位	mm
~6	>60	□	图例尺寸	A4
~10	>100	□	产品系列	KF124B
~24	>150	□	图例	KF124B-7.5-XXP-1X
±0.15	±1.00	±2'	图例	
±0.20	±1.30	±2'	图例	

图例类型	客户图例	图例	图例
比例	1:1	图例	1/1
图例编号	W11000251		

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD