

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	郑亚平	金正发

- 材料及电镀
 - ① 螺丝: M2.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件: PA66, UL94V-0
 - ③ 方块: 铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针: 铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 150V	130V
额定电流: 10A	10A
接触电阻: 20mΩ	
绝缘电阻: 500MΩ / DC500V	
耐电压: AC1500V / 1min	
使用线径: 24-16AWG 1.5mm ²	

- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C, 5秒



扭矩: 0.2Nm (2.04kgf.cm)

剥线长度: 5-6mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF124D-3.5-XXP-1 X-XXXXX

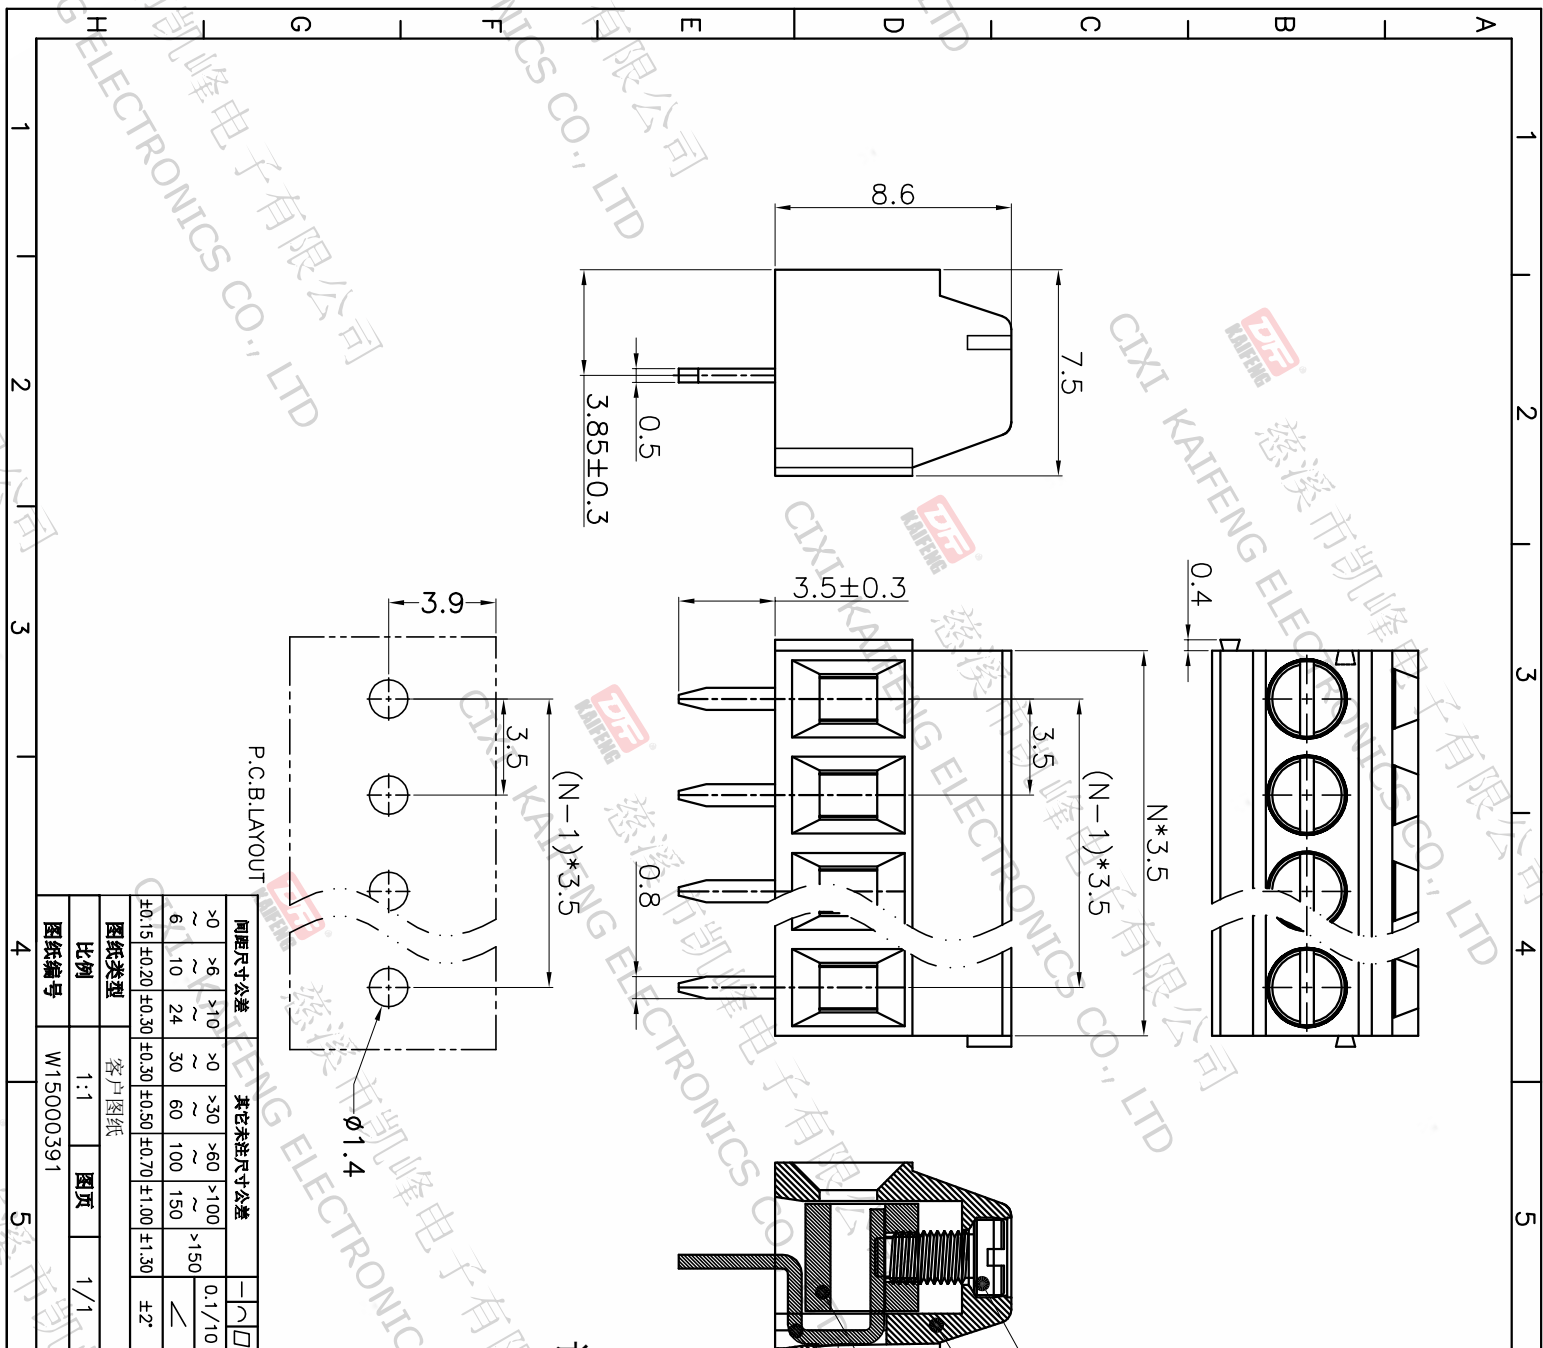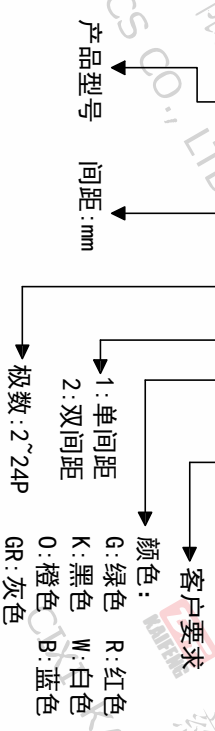

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W15000391		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法	品名
第一角	KF124D-3.5-XXP-1X
单位	产品系列
mm	KF124D