

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 焊针：铜合金, 镀锡
  - ③ 盖板：PA66, UL94V-0

- 电气性能 UL TEC
 

额定电压：150V	130V
额定电流：5A	10A
接触电阻：20mΩ	
绝缘电阻：500MΩ \ DC500V	
耐电压：AC1250V \ 1Min	



- 机械性能
 

温度范围：-40°C ~ +105°C
瞬时温度：+250°C 5秒


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EZRH-2.5-2\*XXP-1 X-XXXXX

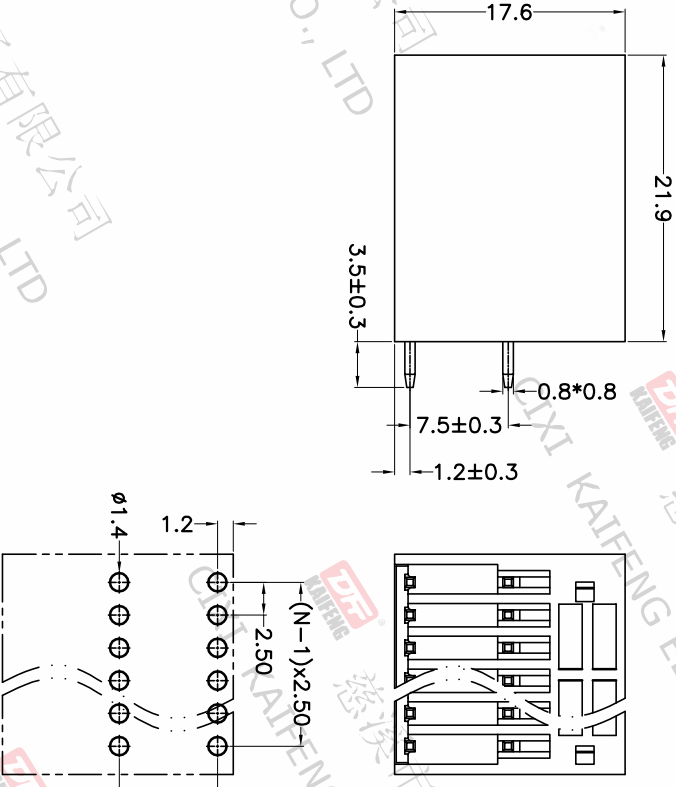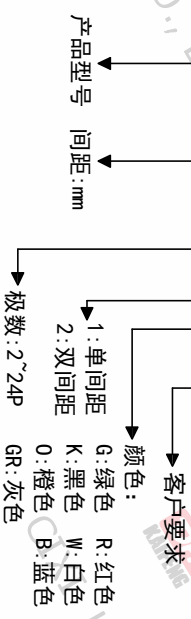

P.C.B.LAYOUT



间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ ~	>0 ~ ~	1:1
>6 ~ ~	>30 ~ ~	客户图纸
>10 ~ ~	>60 ~ ~	图页
>24 ~ ~	>100 ~ ~	1/1
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF12EZRH-2.5-2*XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	KF12EZRH	

图纸类型	比例
客户图纸	1:1

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD