

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

• 材质及电镀

- ① 塑件 : PA66, UL94V-0
- ② 焊针 : 铜合金, 镀锡
- ③ 盖板 : PA66, UL94V-0

• 电气性能 UL TEC

额定电压: 150V 130V
 额定电流: 5A 10A
 接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
 耐压: AC1250V \ 1Min

• 机械性能


温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EZVH-2.5-2*XXP-1 X-XXXX

产品型号 间距:mm



品名 KF12EZVH-2.5-2*XXP-1X





投影法 单位 mm

纸张尺寸 A4

产品系列 KF12EZVH

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ >6	>0 ~ >30	1:1
>6 ~ >10	>30 ~ >60	图页
~ 10 ~ 24	60 ~ 100	1/1
~ 24 ~ 30	100 ~ 150	
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	

P.C.B.LAYOUT

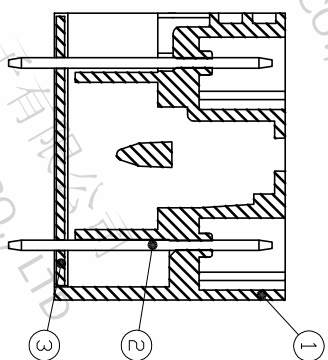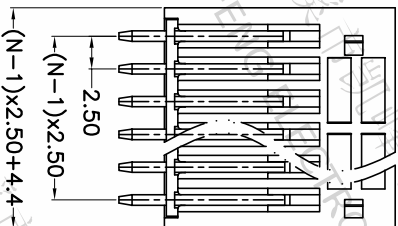

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

1 2 3 4 5 6 7 8

慈溪市凯峰电子有限公司 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD