
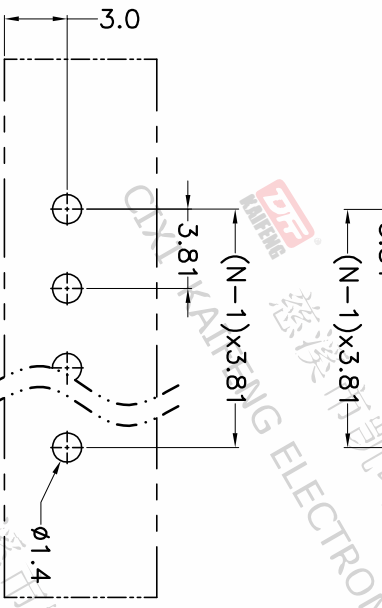

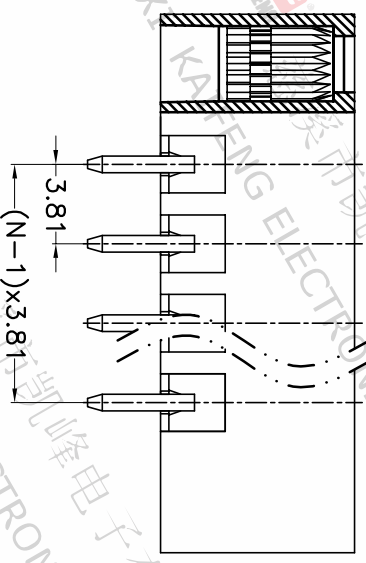
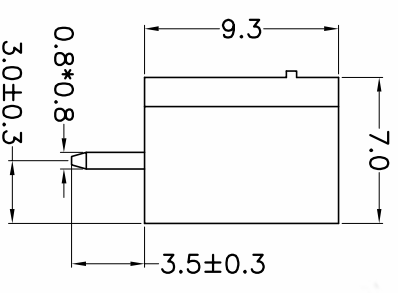


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

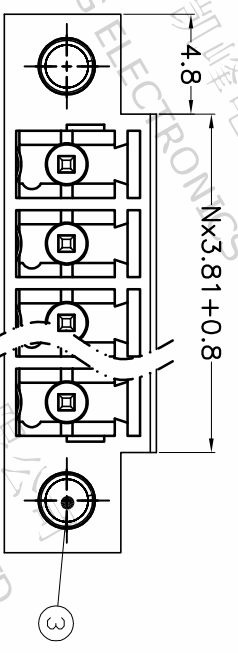

P.C.B. LAYOUT

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 焊针: 铜合金, 镀锡
 - ③ 螺母: M2.5, 铜合金

- 电气性能

参考标准: UL TEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V

耐电压: AC1500V \ 1min

- 机械性能


温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGVM-Y-3.81-XXP-1 X-XXXX

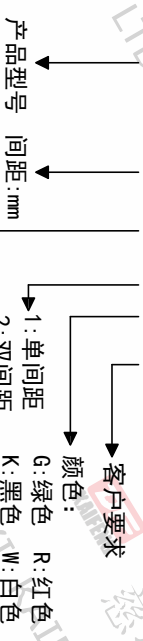

间距尺寸公差	其他未注尺寸公差	1	2
>0	>30	0.1/10	□
~6	~60	≤	□
~10	~100	±2°	□
~24	~150		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

投影法	品名	纸样尺寸	产品系列
第一角	KF2EDGVM-Y-3.81-XXP-1X	A4	KF2EDGVM-Y

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1
图样编号	W10001101		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD