
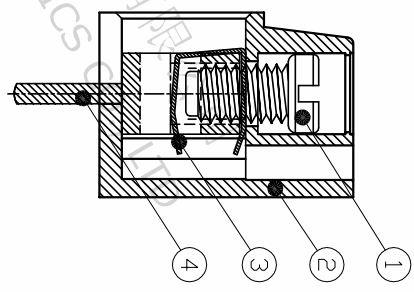
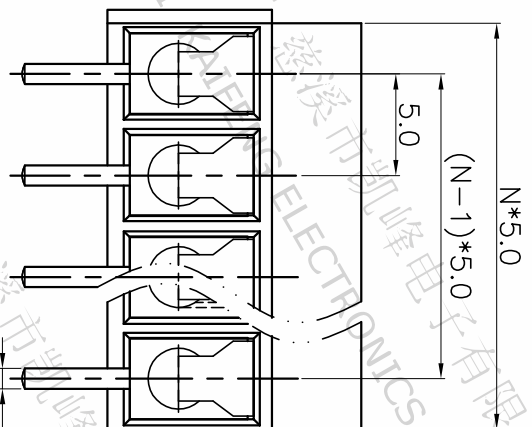



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.17	邓亚平	金正发

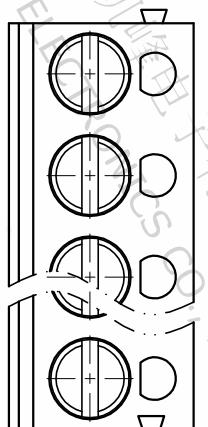

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片：铜合金镀镍或不锈钢
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能


UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 12A	24A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/1Min	
使用线径: 22-14AWG	2.5mm ²
- 机械性能

温度范围: -30°C ~ +120°C
 瞬时温度: +250°C ± 5 5秒
 扭力: 0.5N.m (5.1kgf.cm)
 剥线长度: 4.5-5mm
- 符合RoHS环保要求

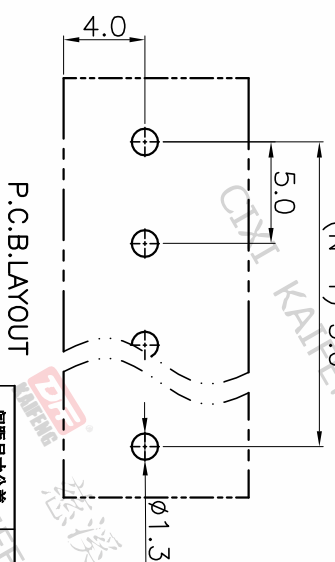

订购方式

KF300 V-5.0-XXP-1 X-XXXXX

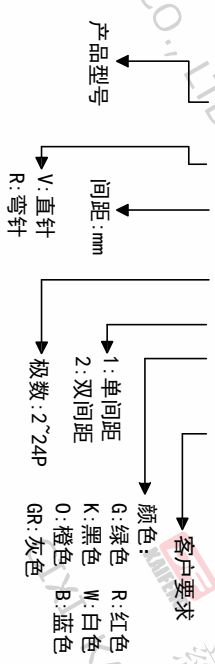

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>0	0.1/10	
~	~	≤	
±	±		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF300V-5.0-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	1/1
图纸类型	图纸编号	图纸编号	W15000111

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD