
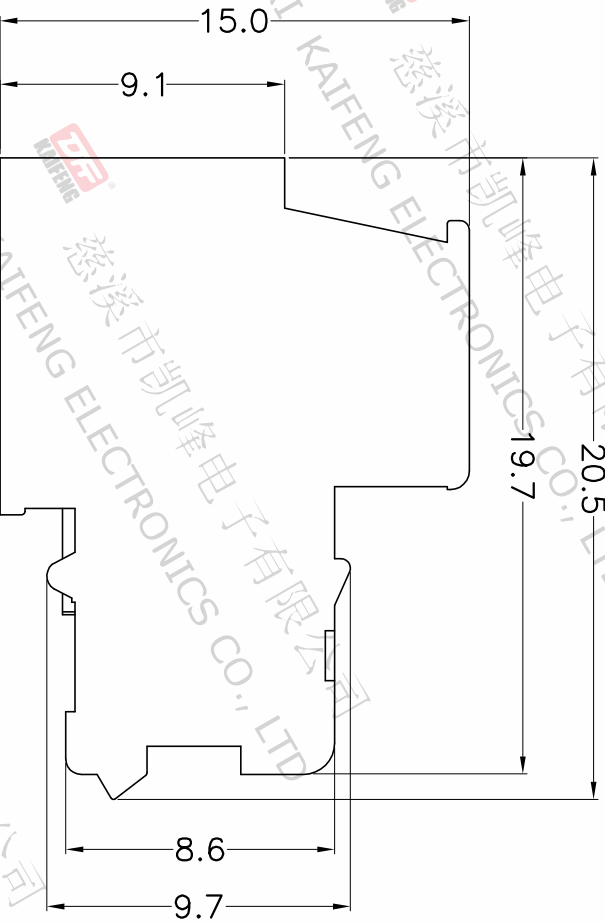


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.18	邓亚平	金正发

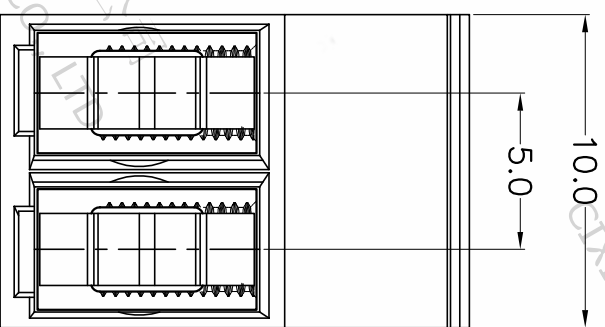

- 材质及电镀
 螺丝：M3.0 钢 镀锌
 弹片：铜合金，镀镍
 塑件：PA66 UL94V-0

- 电气性能
 UL IEC
 额定电压：300V 250V
 额定电流：10A 24A
 接触电阻：20mΩ

- 绝缘电阻：500mΩ \ 1000V
 耐电压：AC2000V \ 1min
 使用线径：28-16AWG \ 2.5mm²

- 机械性能
 温度范围：-40°C ~ +105°C
 瞬时温度：+250°C 5秒
 扭力：0.5Nm (5.1kgf.cm)
 剥线长度：5-6mm

- 符合RoHS环保要求

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ 6 ~ 6 ~ 10 ~ 10 ~ 24	>0 ~ 30 ~ 30 ~ 60 ~ 60 ~ 100 ~ 100 ~ 150 ~ 150 ~ 300 ±0.70 ±1.00 ±1.30	1:1 客户图纸 1/1
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	图页
图纸类型	客户图纸	图页
比例	1:1	图页
图纸编号	W15000911	1/1

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF332-B
			KF332-B-5.0-2P
			产品系列
			KF332-B

慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD