

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.28	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 主体：PA66, UL94V-0
 - ② 盖板：PA66, UL94V-0
 - ③ 按钮：PA66, UL94V-0
 - ④ 弹片：不锈钢
 - ⑤ 焊脚：铜合金, 镀锡







- 电气性能

UL	TEC
额定电压：300V	320V
额定电流：9A	14A
接触电阻：20mΩ(Max)	
绝缘电阻：500MΩ\DC500V	
耐电压：AC2500V\1min	
使用线径：26-16AWG 1.5mm ²	
- 机械性能
 - 温度范围：-40℃~+105℃
 - 瞬时温度：+250℃ 5秒
 - 剥线长度：9-10mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF550H-3.5-2*XXP-1 X-XXXX

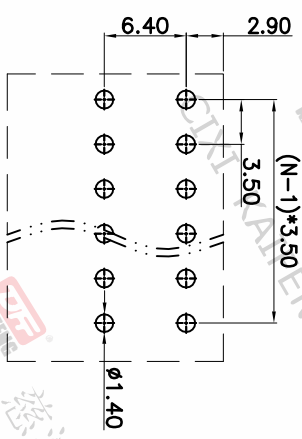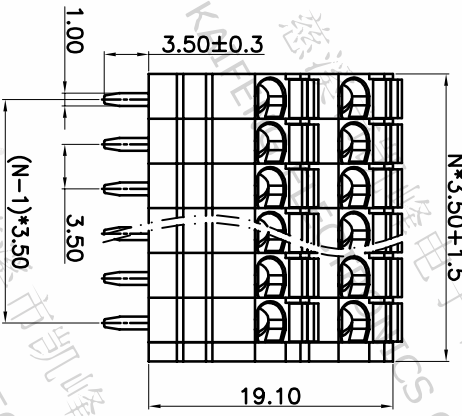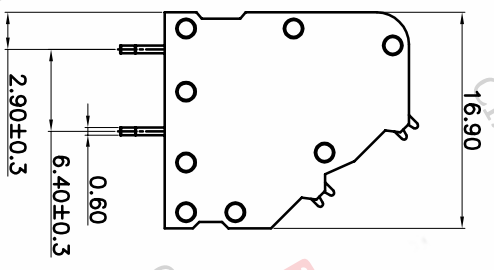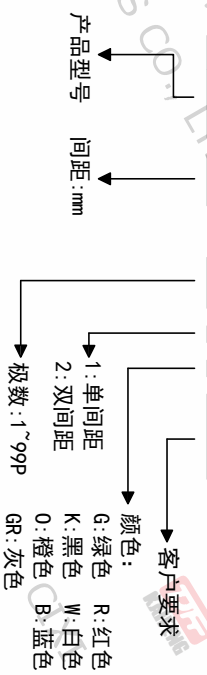

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ ~ 6 ~ 10 ~ 24 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150	>0 ~ ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ~ 1.30	1:1 图页 1/1
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	0.1/10 < 2	图纸编号 W11000371

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF550H-3.5-2*XXP-1X
		产品系列	KF550

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD