

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	邓亚平	金正发






- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M4, 0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件: PC
 - ③ 方块: 铜合金, 镀镍

- 电气性能
 - 额定电压: 400V
 - 额定电流: 20A

- 机械性能
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - 扭矩: 0.8Nm (Max1.2Nm)
 - 剥线长度: 7-8mm

订购方式

RU10-185-6.0-XXP-1 X-XXXX

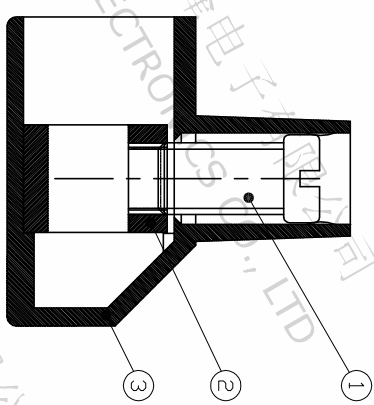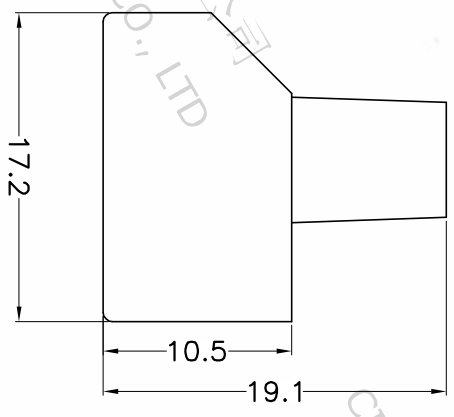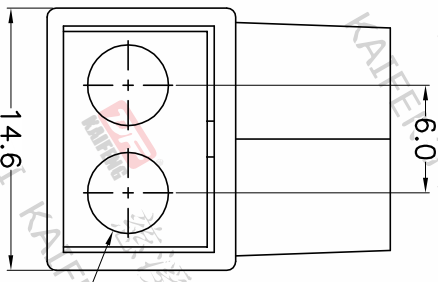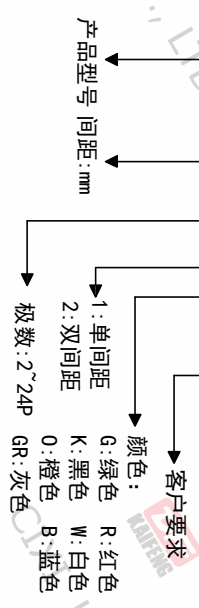

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2	3	4
>0 ~ 6	>0 ~ 30	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50
6 ~ 10	30 ~ 60	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70
10 ~ 24	60 ~ 100	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00
>24	>100 ~ 150	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30
	>150	±2*			

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W15000991		

投影法	单位名称	纸米尺寸	品名
第一角	mm	A4	RU10-185-6.0-2P-1T
			产品系列: RU10-185

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD