
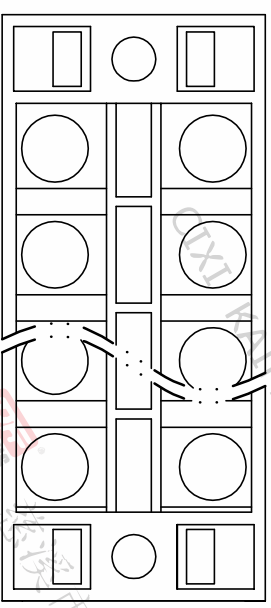
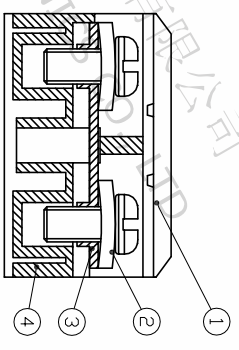
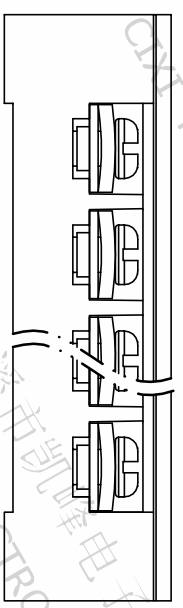



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

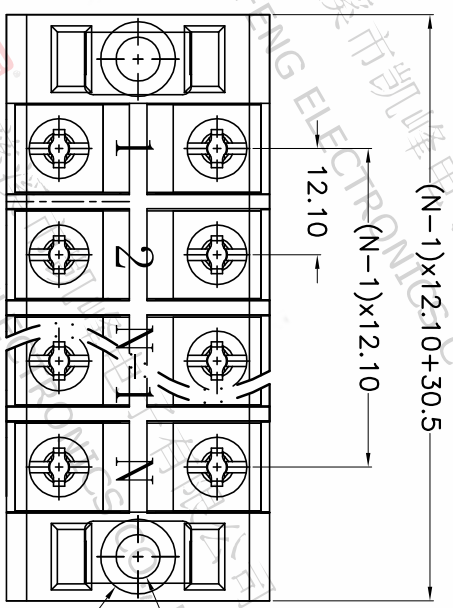


- 材质及电镀
 - ① 盖板: PC
 - ② 螺丝: M4, 钢, 镀镍
 - ③ 垫片: 黄铜, 1.0t 镀镍
 - ④ 塑件主体: PA66, UL94V-0
- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 25A	32A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	
- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
适用线径: 22-12AWG 4.0mm ²
最大扭矩值: 1.2N·m 12.24kgf·cm
- 符合RoHS环保要求

订购方式

TB-250-12.1-2*XXP-1 X-XXXXX

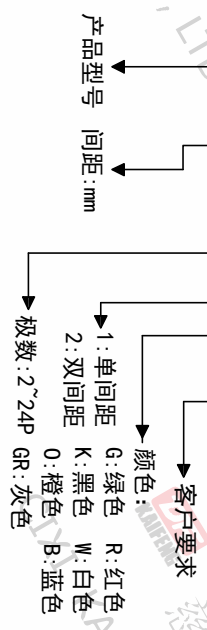

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2	3	4	5	6	7	8
>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0
~6	~30	~60	~100	~150	~200	~250	~300	~350	~400
±0.15	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	±2.00	±2.50	±3.00

投影法	单位	纸米尺寸	品名
第一角	mm	A4	TB-250-12.1-2*XXP-1X
比例	客户图纸	图页	1/1
图纸类型	客户图纸	图页	1/1
图纸编号	W12000431		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD